



**PRODUCTOS
PARA BOMBEROS**

LUZ DE ESCENA PORTATIL

	ALTA	MEDIA	BAJA
LUMENS:	5,300	2,500	1,300
CANDELAS:	42,000	21,300	11,600
DISTANCE:	410m	292m	215m
AUTONOMÍA:	4h	9h	18h

La Luz de Escena Portátil ofrece un rápido despliegue in situ y puede llevarse a cualquier sitio. Se extiende a su máxima altura en segundos y tiene un cuello oscilante de 90 que puede iluminar hasta los lugares más apartados.

Tres niveles de iluminación y autonomía sustancial que durara varios turnos de trabajo. Su difusor único le permite seleccionar el haz focal o ambiente en los tres niveles.

Ha sido diseñada para adaptarse a espacios ajustados, pero lo suficientemente resistente como para mantener la estabilidad en terrenos abiertos. Úsela para iluminar el camino al sitio de trabajo e iluminar rápidamente el área.

Dos modelos:

Luz de Escena Portátil – poste telescópico que se extiende 183 cm

Luz de Escena Portátil EXT - poste telescópico que se extiende a 213 cm

LUZ DE ESCENA PORTATIL

BATERÍA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento

MEDIDA: 57,2 cm

PESO: 11,3 kg

COLOR: Amarillo

LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT

BATERÍA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento

MEDIDA: 64,8 cm

PESO: 11,6 kg

COLOR: Amarillo

LUZ DE ESCENA PORTÁTIL

Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (57,2 cm)



LUZ DE ESCENA PORTÁTIL EXT

Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (64,8 cm)



ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
45671	Luz de Escena Portatil - 230V AC/12V DC
45670	Luz de Escena Portatil - 120V AC/12V DC
45681	Luz de Escena Portatil EXT - 230V AC/12V DC
45680	Luz de Escena Portatil EXT - 120V AC/12V DC



Luz de Escena Portátil EXT - poste telescópico que se extiende a 213 cm

Luz de Escena Portátil - poste telescópico que se extiende 183 cm


Se extiende a su altura completa con bases estabilizadoras y asegurada en menos de 30 segundos



Características Especiales

- Se despliega completa en 30 segundos
- Diseñada para resistir vientos constantes de 60kmh en todas las direcciones
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e **IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS**

Diseño balanceado, baterías de ácido de plomo proveen lastre y estabilidad



Se usa como una unidad o apilable para iluminación de varios niveles



Se cuelga en puertas, defensas, rejas, etc.

LUZ DE ESCENA PORTÁTIL II

	100%	80%	60%	40%	20%
LÚMENES:	10,000	8,300	6,300	4,500	2,300
AUTONOMÍA:	2h	2.75h	3.75h	5.75h	11h

Utiliza un alto poder con la Luz de Escena Portátil II. 18 LEDs que producen 10.000 lúmenes para iluminar el ambiente. No hace falta despliegue, de estructura compacta, cabezal giratorio de 360 y con capacidad de apilarlas para crear una torre de luz. Cuerpo de material termoplástico de alta resistencia en un marco de acero prácticamente indestructible. Base en forma de ganchos para colgar en puertas, defensas, rejas, etc.

La luz de escena perfecta para iluminar salidas, investigaciones y limpieza de incendios, etc.


Display digital muestra intensidad y tiempo de operación



Switch móvil de 5 posiciones

BATERÍA Litio-ion
MEDIDA: 40,6 cm
PESO: 7,06 kg
COLOR: Rojo

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
46001	Luz de Escena Portátil II - 230V AC/12V DC
46000	Luz de Escena Portátil II - 120V AC/12V DC

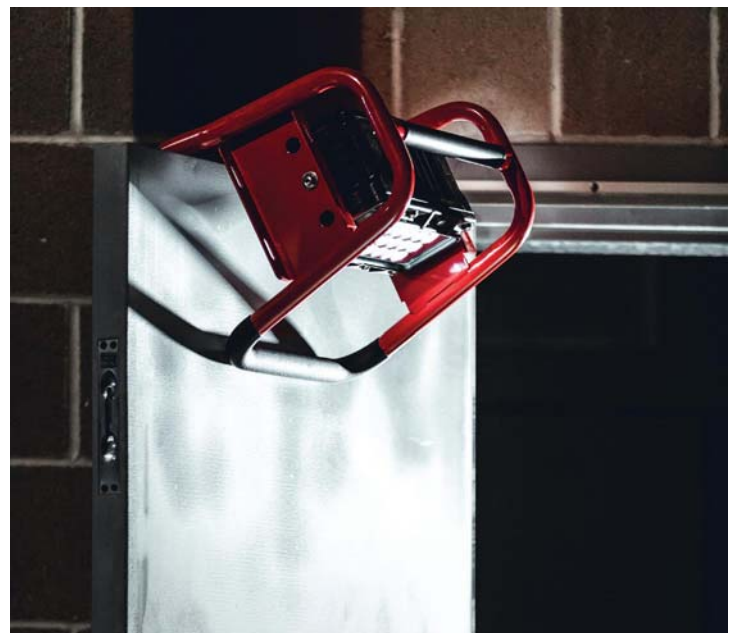

BEARTRAP® 360

/// ¡NUEVA!

Haga búsqueda, auxilio y rescate con la luz de trabajo multifunción BearTrap 360 que cuenta con un cuerpo que gira 360 grados y oscila 270 grados sobre su eje. Produce una luz blanca y brillante tanto en modo enfocado como en difuso. Use el modo difuso para generar una luz ambiental y uniforme en espacios reducidos o en labores de primeros auxilios, o el modo enfocado para obtener un haz de largo alcance, cada uno con modos alto, medio y bajo.

Vaya con las manos libres, ya que se sujeta prácticamente a cualquier superficie, lo que le permite iluminar espacios difíciles de alcanzar, como dentro de un vehículo accidentado; También cuenta con una base magnética y una superficie de agarre en goma diseñada para evitar arañazos.

Construcción termoplástica resistente. Lente resistente a los productos químicos: soporta los productos químicos más comunes. Clasificación IPX4; resistente al agua; Resistencia al impacto de 1 m probada.

ENFOCADO	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	2,000	1,000	575
CANDELAS:	1,200	680	360
DISTANCIA:	69m	52m	38m
AUTONOMÍA:	2.5h	5h	8.75h

DIFUSO	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	1,000	450	325
CANDELAS:	7,500	3,600	2,500
DISTANCIA:	174m	120m	100m
AUTONOMÍA:	4.5h	8.75h	12.5h

BATERÍA: Lones de litio

MEDIDA: 19.36 cm

PESO: 1049g

COLOR: Roja

Uso manos-libres:

- 1.) Puede sujetarse donde sea
- 2.) Base magnética
- 3.) Gancho de sujeción
- 4.) Se mantiene en pie por si sola



Conexión con guarda cable
Recargable,
CONTINÚA CARGANDO MIENTRAS ESTA CONECTADA Y EN USO
Batería de Litio Ion
recarga en 5.5 horas

Botón pulsador multifunción con indicador de carga remanente de batería

Botón de bajo perfil previene el encendido accidental

El indicador de nivel de batería enciende rojo cuando necesita recarga

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
61523	BearTrap 360 - 120V/100V AC
61524	BearTrap 360 - 230V/240V AC - Internacional
44922	Cable 120V AC
44923	Cable Adaptador 12V DC
61522	Batería BearTrap (Repuesto)



Litio Ion Batería



Cable 120V AC



Cable Adaptador 12V DC

E-FLOOD® LITEBOX® // E-FLOOD® FIREBOX®

La serie E-Flood produce luz difusa en toda un área utilizando cuatro LEDs con reflectores poco profundos, generando así un amplio patrón de luz; Su cabezal articulado le permite apuntar la luz justo donde se necesita. Su interruptor pulsador de gran tamaño es fácil de usar con guantes gruesos y cuenta con un indicador de estado de la batería. Un gran espacio de agarre facilita su portabilidad. Incluye una correa de hombro de alta resistencia.

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,500	350
CANDELAS:	4,700	1,000
DISTANCIA:	137m	63m
AUTONOMÍA:	7.5h	17.75h



BATERÍA: Plomo-ácido sellada, libre de mantenimiento
MEDIDA: 28,4 cm
PESO: 1,389 kg
COLOR: Naranja o Amarilla

E-SPOT® LITEBOX® // E-SPOT® FIREBOX®

La serie E-Spot produce un haz concentrado de largo alcance utilizando cuatro LEDs dentro de reflectores parabólicos profundos que generan un patrón de luz brillante enfocada. Cuenta con un cabezal giratorio que facilita la inspección de estructuras altas, techos y lugares apartados. Su interruptor pulsador de gran tamaño es fácil de usar con guantes y cuenta con un indicador de estado de la batería. Un gran espacio de agarre facilita su portabilidad. Incluye una correa de hombro de alta resistencia.

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,500	350
CANDELAS:	110,000	25,000
DISTANCIA:	663m	316m
AUTONOMÍA:	7.5h	17.75h



BATERÍA: Plomo-ácido sellada, libre de mantenimiento
MEDIDA: 28,4 cm
PESO: 1,389 kg
COLOR: Naranja o Amarilla

¡NUEVA!

NARANJA AMARILLO		DESCRIPCIÓN
E-FLOOD LITEBOX		
45802	45822	E-Flood LiteBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45801	45821	E-Flood LiteBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45805	45825	E-Flood LiteBox Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro
45807	--	Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 120V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje <i>Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía..</i>
45806	45826	E-Flood LiteBox (sin cargador)
E-FLOOD FIREBOX (DOBLE LED TRASEROS)		
45812	--	E-Flood FireBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45811	--	E-Flood FireBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45815	--	E-Flood FireBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro
45832	--	E-Flood FireBox (sin cargador)

NFPA Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
 Montada en cualquier posición

¡NUEVA!

NARANJA AMARILLO		DESCRIPTION
E-SPOT LITEBOX		
45852	45872	E-Spot LiteBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45851	45871	E-Spot LiteBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45855	45875	E-Spot LiteBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro
45857	--	Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 120V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje <i>Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía.</i>
45856	45866	E-Spot LiteBox (sin cargador)
E-SPOT FIREBOX (DOBLE LED TRASEROS)		
45862	--	E-Spot FireBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45861	--	E-Spot FireBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje
45865	--	E-Spot FireBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro
45882	--	E-Spot FireBox (sin cargador)

NFPA Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
 Montada en cualquier posición



Características especiales:

- El lado plano permite que la luz se incline y se sostenga por sí sola
- Interruptor de botón pulsador multifunción con indicador de estado de la batería
- LED traseros duales SOLO FIREBOX
- Clasificación IPX4; resistente al agua; Resistencia al impacto de 1 m probada

VULCAN CLUTCH® **¡NUEVA!**

La Vulcan Clutch, con su cabezal inclinado hacia abajo, está diseñada para iluminar el camino y puedas avanzar de manera segura y eficiente. Una vez en sitio, puedes sujetarla prácticamente donde sea y su cabeza articulable te permitirá direccionar la luz a donde la necesitas. Cuenta con modo intermitente para señalizar salidas o hacer advertencia.

Tres LED blancos producen un brillo extremo y dos luces traseras LED azules ultrabrillantes brindan visibilidad en humo espeso. Un mango de agarre espacioso te permite operarla incluso con guantes robustos. Clasificación IP67; impermeable hasta una profundidad de 1m por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m. Usa la misma base de montaje/carga de la Vulcan 180.



	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,700	380
CANDELAS:	67,500	15,000
DISTANCIA:	520m	245m
AUTONOMÍA:	6.5h	18h
INTERMITENTE 25 HORAS		



Modelo Amarillo incluye correa de alta Resistencia para hombros.



Modelo Naranja incluye correa de liberación rápida para hombros.

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición



Cabeza articulable 340°



Mango de sujecion versatil



Cabezal inclinado -20° para iluminar la ruta de pasos



Indicador de estado de batería y carga



LEDs traseros que aseguran que se pueda ver incluso desde atras

NARANJA CON CORREA DE LIBERACION RAPIDA	AMARILLO CON CORREA DE ALTA RESISTENCIA	DESCRIPCIÓN
44361	44371	Vulcan Clutch - 120V/100V AC/12V DC
44362	44372	Vulcan Clutch - 230V AC/12V DC
44365	44375	Vulcan Clutch - Base para vehículo - 12V DC
44360	44370	Vulcan Clutch - Luz sola (sin base)

BATERÍA Litio ion
MEDIDA: 23,85 cm
PESO: 1,3 kg
COLOR: Naranja, Amarillo

VULCAN® 180

Diseñada para brillar más y con mayor autonomía. La multi funcional Vulcan 180 presenta una cabeza articulada que gira 180 para apuntar el haz de luz y crear una luz de escena., ALTA y BAJA modos de iluminación para que puedas escoger entre brillo extremo o mayor tiempo de autonomía.

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,200	350
CANDELAS:	75,000	22,000
DISTANCIA:	548m	296m
AUTONOMÍA:	5.75h	16h

BATERÍA: Litio ion
MEDIDA: 18,8 cm
PESO: 1,12 kg
COLOR: Naranja



Clase I, Div. 2 Grupos A, B, C, D;
 Clase II Div. 2 Grupos F, G;
 Clase III; Código T: T4

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
 Montada en cualquier posición



ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
44311	Vulcan 180 - 120V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida
44312	Vulcan 180 - 230V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida
44315	Vulcan 180 - 12V DC - Base para vehículo, correa de alta resistencia

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTICULO #	COMPATIBLE CON
Soporte de Montaje Estándar— Negro Base para vehículo— Negro	44350 44306	Vulcan 180, Vulcan Clutch
120V Cable de carga 230V Cable de carga	22060 22061	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC (Car Socket) Cable de carga	22051	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC Cable de carga	22050	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC Cable de carga (3m)	22056	Luz De Escena Portatil, HID LiteBox
Fuente de Alimentación 120V AC Cable de carga	22073 22074	Luz De Escena Portatil
Batería (ácido de plomo sellado)	45630	Luz De Escena Portatil, H.I.D. LiteBox
Batería (ácido de plomo sellado)	45937	E-Flood LiteBox/E-Flood FireBox, E-Spot LiteBox/E-Spot FireBox
Batería (Litio Ion)	44366	Vulcan Clutch
Batería (Litio Ion)	45938	E-Flood LiteBox/E-Flood FireBox, E-Spot LiteBox/E-Spot FireBox - (mejora)
Batería (Litio Ion)	44351	Vulcan 180
Batería (Litio Ion)	44352	Vulcan 180 HAZ-LO
Battery (Litio Ion)	46005	Luz De Escena Portatil II
Correa de liberación rápida	44050	Vulcan 180
Cinta de alta resistencia	45232	Vulcan 180
Cinta de alta resistencia con botón de apertura	45677	Luz De Escena Portatil



PRESENTAMOS EL **NUEVO**

**CABEZAL ARTICULADO DE ANGULO RECTO, CON DOBLE HAZ
SURVIVOR PIVOT® Y SURVIVOR PIVOT® USB**



SURVIVOR PIVOT® USB // ¡NUEVA!

La multifuncional Survivor Pivot USB provee una solución recargable de forma económica, combinada con un cabezal articulado de ángulo recto y doble haz de luz. Su haz enfocado utiliza un LED blanco frío de alta potencia para una iluminación de máxima distancia y su haz difuso está inclinado hacia abajo para iluminar el área. Utiliza un paquete de baterías SL-B26® fácilmente intercambiable con baterías alcalinas como respaldo. Clasificación IP67; hermético al polvo y al agua hasta 1m durante 30 minutos; Resistencia probada a impactos desde 2m de altura. Clasificación de seguridad Clase I, Div. 2.



NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.1.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1971-8.6 (2018)



Clase I, II, Div. 2, Grps. A, B, C, D, F, G; Clase III, Código T: T4 (Aprobación pendiente)

SURVIVOR PIVOT® // ¡NUEVA!

La multifuncional Survivor Pivot cuenta con un cabezal articulado de ángulo recto y doble haz de luz. Su haz enfocado utiliza un LED blanco frío de alta potencia para una iluminación de máxima distancia y su haz difuso está inclinado hacia abajo para iluminar el área. Utiliza un paquete de baterías de iones de litio que es fácilmente intercambiable con baterías alcalinas como respaldo. Clasificación IP67; hermético al polvo y al agua hasta 1m durante 30 minutos; Resistencia probada a impactos desde 2m de altura.



NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.1.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1971-8.6 (2018)



Clase I, II, Div. 1, Grps. A, B, C, D, E, F, G; Clase III, Código T: T3/T4 (Aprobación pendiente)

	COMBO		ENFOCADO		DIFUSO	
	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO
LÚMENES:	325	80	300	70	300	70
CANDELAS:	19,000	5,000	34,000	8,500	300	75
DISTANCIA:	267m	141m	369m	184m	35m	17m
AUTONOMÍA (ALC):	4.5h	12h	5.5h	15h	5.5h	15h
AUTONOMÍA (LI-ION/SL-B26):	3.75h	13h	4.25h	16h	4.25h	16h

Fuerte clip accionado por resorte permite un agarre seguro a su indumentaria; Anillo en "D" permite orientar hacia adelante

USB MULTI-BATERIAS FLEXIBILIDAD

PUEDA UTILIZAR UNA BATERÍA RECARGABLE USB DE IONES DE LITIO STREAMLIGHT SL-B26® CON PROTECCION DE CIRCUITOS, UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO O (3) PILAS ALCALINAS AA



Botón pulsador con indicador de carga:

- Verde indica carga completa.
- Rojo cuando la carga esta cercana al mínimo.
- Rojo intermitente cuando solo quedan 15 minutos de operación.



Imán opcional

SURVIVOR PIVOT USB

BATERÍA: Batería recargable SL-B26; también acepta (3) AA alcalinas

MEDIDA: 20,1 cm

PESO SIN IMÁN: Alcalinas - 473 g // SL-B26 - 448 g

PESO CON IMÁN: Alcalinas - 513 g // SL-B26 - 459 g

COLOR: Naranja o Amarillo

NARANJA SIN IMÁN	AMARILLO SIN IMÁN	NARANJA CON IMÁN	AMARILLO CON IMÁN	DESCRIPCIÓN
91804	91814	91838	91839	Survivor Pivot USB - C1D2

SURVIVOR PIVOT

BATERÍA: Batería recargable de iones de litio; también acepta (3) AA alcalinas

MEDIDA: 20,1 cm

PESO SIN IMÁN: Alcalinas - 473 g // Litio-ion - 459 g

PESO CON IMÁN: Alcalinas - 513 g // Litio-ion - 499 g

COLOR: Naranja o Amarillo

NARANJA SIN IMÁN	AMARILLO SIN IMÁN	NARANJA CON IMÁN	AMARILLO CON IMÁN	DESCRIPCIÓN
91803	91813	91832	91833	Survivor Pivot - 230 V CA/12 V CC
91802	91812	91830	91831	Survivor Pivot - 120 V CA/12 V CC
91800	91810	91825	91826	Survivor Pivot - Alcalina - C1D1

Nota: La Survivor® Pivot no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos.

SURVIVOR® X USB

La Survivor X USB proporciona una recargable de bajo costo combinada con funciones adicionales y mayor potencia. Usa una pila de SL-B26 que es fácilmente intercambiable con baterías alcalinas como una reserva en la escena. Calificada IP67; Protegida contra la penetración de polvo e impermeable hasta 1m por 30 minutos; probada a resistencia de impacto de 2m. Ligero porque entendemos que cuando llevamos mucho equipo, cada onza cuenta. Clase I, Div. 2.

	ALTA	BAJA
LÚMENES	250	60
CANDELAS:	50,000	14,000
DISTANCIA:	447m	237m
AUTONOMÍA (SL-B26):	4h	15h
AUTONOMÍA (ALC):	5h	15h

EN MODO LUZ DE AMBIENTE: 20 DIAS DE AUTONOMÍA
INTERMITENTE: FUNCIONA 8 HORAS

BATERÍA: Paquete de pilas de ion-litio recargable por USB; también acepta 3 baterías alcalinas "AA"
MEDIDA: 17,92 cm
PESO NIMH: 337 g
PESO ALCALINA: 363 g
COLOR: Naranja o Amarillo

NARANJA	AMARILLO	DESCRIPCIÓN
90044	90244	Survivor X USB - SL-B26 paquete de baterías

Nota: La Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos.

SURVIVOR® X

La Survivor X proporciona más funciones y una mayor potencia. Usa un paquete de pilas de ion-litio que es fácilmente intercambiable con baterías alcalinas como una reserva en la escena. Calificado IP67; Protegida contra la penetración de polvo e impermeable hasta 1m por 30 minutos; probada a resistencia de impacto de 2m. Ligero porque entendemos que cuando llevamos mucho equipo, cada onza cuenta. Clasificado Clase I, Div. 1.

	ALTA	BAJA
LÚMENES	250	60
CANDELAS:	50,000	14,000
DISTANCIA:	447m	237m
AUTONOMÍA (LI-ION):	3.75h	15h
AUTONOMÍA (ALC):	5h	15h

EN MODO LUZ DE AMBIENTE: 20 DIAS DE AUTONOMÍA
INTERMITENTE: FUNCIONA 8 HORAS



BATERÍA: Paquete de pilas de ion-litio recargable por USB; también acepta 3 baterías alcalinas "AA"
MEDIDA: 17,92 cm
PESO NIMH: 337 g
PESO ALCALINA: 363 g
COLOR: Naranja o Amarillo

NARANJA	AMARILLO	DESCRIPCIÓN
90953	90963	Survivor X - 230V AC/12V DC
90952	90962	Survivor X - 120V/100V AC/12V DC
90950	90960	Survivor X - Alkalina

Nota: La Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos.



Clase I, II, Div. 2,
Grupos A, B, C, D, F, G;
Clase III, Código T: T4



NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1971-8.6 (2018)

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición



Clip con muelle de presión se agarra de manera segura al equipo. Anillo que permite orientar la luz hacia el frente.



Verde indica carga completa

Se pone de color rojo cuando la pila se aproxima al final de la carga útil.

Parpadea de color rojo continuamente cuando a la pila le quedan 15 minutos o menos de vida útil.



Clase I, II, Div. 1,
Grupos A, B, C, D, E, F, G;
Clase III, Código T: T3/T4

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1971-8.6 (2018)

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición

SURVIVOR X ACCESSORIES

DESCRIPCIÓN	SURVIVOR X	SURVIVOR X USB	SURVIVOR PIVOT	SURVIVOR PIVOT USB
Banco de Carga 120V AC 5 Unidades 	90910	---	90910	---
Banco de Carga 12V DC 5 Unidades	90912	---	90912	---
Banco de Carga SL-B26 8 Unidades 	---	20221	---	20221
Base Cargador 	90345	---	90345	---
Bateria ion litio 	90341	---	90341	---
Adaptador Bateria Alcalina / SL-B26 	90342	90342	90342	90342
Adaptador Bateria Alcalina 	---	---	---	---
Paquete Bateria SL-B26 	22101 - 1PK 22105 - 8PK	22101 - 1PK 22105 - 8PK	22101 - 1PK 22105 - 8PK	22101 - 1PK 22105 - 8PK
Cable Cargador 12V DC1 	22051	---	22051	---
Cable Cargador 12V DC2 	22050	---	22050	---
Cable Cargador 120V AC 	22060	---	22060	---
Cable USB 101,6 cm Cable USB 55,88 cm 	22070 22081	22070 22081	22070 22081	22070 22081
Bisel de Lente 	908039	908039	---	---

Nota: La linterna Survivor® X y Survivor® Pivot no es compatible con los cargadores Survivor®.

POLYTAC® KIT PARA CASCO

Kit incluye PolyTac con baterías de litio, adaptador para casco y banda de goma para casco.

PolyTac presenta una carcasa robusta, brillo extremo y autonomía extendida. Programación TEN TAP® te permite elegir el orden de los modos de operación: 1) alta estrobo baja, 2) solo alta, 3) baja alta. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos.

BATERÍA: (2) CR123A de Litio
MEDIDA: 13,56 cm
PESO: 116 g
COLOR: Amarillo

NFPA
 Cumple requerimientos de NFPA
 1971-8.6 (2018)



Kit incluye PolyTac, baterías de litio CR123A adaptador de casco, y banda de goma para casco.

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
88854	Kit Para Casco - Incluye PolyTac amarilla, banda de goma para casco, adaptador para casco y baterías de litio

	ALTA	MEDIA	BAJA
LÚMENES:	600	260	35
CANDELAS:	11,500	4,900	675
DISTANCIA:	214m	140m	52m
AUTONOMÍA:	2.75h	5.5h	34h
AUTONOMÍA EN STROBE: 5,5 HORAS			



Resistente, adaptador de aluminio para casco permite transicionar fácilmente de linterna de casco a linterna de mano.



Banda de goma para casco es fácil de usar, método no herramientas necesarias para instalar la linterna en el casco.

POLYTAC® X USB

Esta linterna táctica de 600 lúmenes incorpora nuestro diseño de multi carga que provee la versatilidad para usar una batería Streamlight SL-B26® Li-Ion recargable con puerto USB integrado o dos baterías de litio CR123A. Textura superior de agarre ofrece una sensación cómoda y antideslizante. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos.

NFPA
 Cumple requerimientos de NFPA
 1971-8.6 (2018).

BATERÍA: Batería Streamlight SL-B26® Li-Ion recargable o (2) CR123A de Litio
MEDIDA: 13,87 cm
PESO: 139 g
COLOR: Amarillo

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
88611	PolyTac X USB - Incluye batería SL-B26 - Caja
88614	PolyTac X USB - Incluye batería SL-B26 - Empaque

	ALTA	MEDIA	BAJA
LÚMENES:	600	260	35
CANDELAS:	11,485	4,930	675
DISTANCIA:	205m	135m	50m
AUTONOMÍA (SL-B26):	3.5h	5.75h	36h
AUTONOMÍA EN STROBE: 8 HORAS			

DISEÑO MULTI CARGA:
 Funciona con baterías SL-B26 USB o baterías de litio CR123A



Programación TEN TAP® te permite elegir el orden de los modos de operación:

- 1) alta/estrobe/baja
- 2) solo alta
- 3) baja/media/alta



POLYTAC 90[®]X USB // POLYTAC 90[®]X

Versátil, resistente y súper brillante, la multicarga PolyTac 90 X esta diseñada para los rigores del trabajo en mente. Cuerpo duradero y un switch con indicador de carga que te permite saber cuando es tiempo de recargar o reemplazar las baterías, permitiendo concentrarte en el trabajo presente. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos; resistente a impactos de 2m.

La PolyTac 90 X USB es un sistema recargable que incluye batería Streamlight SL-B26[®] Li-Ion recargable con puerto USB integrado. La PolyTac 90 X incluye dos baterías CR123A de Litio.

BATERÍA Baterías Streamlight SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterías CR123A de Litio

MEDIDA: 11,25 cm

PESO: 136 g (SL-B26) // 122 g (CR123A)

COLOR: Naranja, Amarillo o Negro

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	500	85
CANDELAS:	7,000	1,050
DISTANCIA:	167m	64m
AUTONOMÍA (CR123A):	2.5h	12h
AUTONOMÍA (SL-B26):	3.75h	19h

Cordón retractable impide que se pierda; línea de nylon de 91,44 cm y fuerza de 0,17 kg.



NARANJA	AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCIÓN
88834	88831	88830	PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A
88832	---	---	PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A & Gear Keeper
88838	88836	88835	PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26
88837	---	---	PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26 & Gear Keeper

VANTAGE[®] II

Liviana, compacta y de bajo perfil, la Vantage II está diseñada para ajustarse fácilmente a la solapa del casco de bomberos o en cascos industriales. La luz presenta lo último en tecnología LED combinada con una luz LED trasera azul brillante. Funciona con una sola batería de litio, y sellada para ser resistente al agua.

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	350	135
CANDELAS:	3,500	1,700
DISTANCIA:	118m	80m
AUTONOMÍA:	2.25h	5h

NFPA Flashlight meets 500°F requirements of NFPA 1971-8.6 (2018)

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea

BATERÍA (1) CR123A de Litio

MEDIDA: 5,54 cm (Bomberos) // 3,91 cm (Industrial)

PESO: 103,5 g (Bomberos) // 84,2 g (Industrial)

COLOR: Negro

Modelo de Bomberos



Switch de presión y luz LED trasera que asegura que puede ser visto por detrás.



Se ajusta con seguridad a tu casco - por encima o por debajo la solapa en segundos.

Modelo Industrial



El modelo industrial tiene una montura para la ranura V-Guard de los cascos de seguridad.

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
69331	Montura para casco de bomberos & CR123A batería de litio - Caja
69333	Montura para casco industrial & CR123A batería de litio - Caja
ACCESORIOS	
69334	Kit de Montaje - Bomberos
69336	Kit de Montaje - Industrial
85175	Baterías de litio - 2 pk
85180	Baterías de litio - 6 pk
85177	Baterías de litio - 12 pk
85179	Baterías de litio - 400 pk

VANTAGE® 180 X USB // VANTAGE® 180 X

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	250	100
CANDELAS:	7,200	2,650
DISTANCIA:	170m	103m
AUTONOMÍA (CR123A):	4h	12h
AUTONOMÍA (SL-B26):	5h	15h

Esta linterna multi-carga y multi-funcional es la linterna para bomberos recargable más versátil. Se puede instalar en el casco, usar como ángulo recto o como linterna de mano. La Vantage 180 X USB es un sistema recargable que incluye la batería SL-B26® USB con puerto USB integrado. La Vantage 180 X incluye dos baterías CR123A de Litio. Se adapta fácilmente sobre o por debajo de la solapa del casco para proveer una luz blanca LED y luz trasera azul. Se libera fácilmente para convertirse en linterna de mano o ángulo recto con una luz hacia abajo para ver que está a tus pies. Resistente al agua IPX7.

Cabezal articulado de 180° para dirigir el haz de luz



Para uso como linterna de casco. Se adapta fácilmente sobre o por debajo la solapa. No necesita herramientas para removerla fácilmente y usarla como linterna de mano.



X USB FLEXIBILIDAD MULTI CARGA

QUE PERMITE CARGAR TU LINTERNA CON (1) BATERIA SL-B26 RECARGABLE USB DE LITIO O (2) BATERIAS CR123A DE LITIO

Incluye adaptador de fácil soltura para el casco y llave hex.



Luz LED trasera cambia de azul a blanca:

- LED azul para uso en el casco y visibilidad en humo denso
- Luz LED blanca para iluminar hacia abajo y ver que hay a tus pies, cambia de azul a blanca cuando el cabezal gira a un ángulo de 90°



NFPA Flashlight meets 500°F requirements of NFPA 1971-8.6 (2018)

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea

BATERÍA Baterías Streamlight SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterías CR123A de Litio

MEDIDA: 13,2 cm

PESO: 167 g (SL-B26) // 156 g (CR123A)

COLOR: Naranja, Negro

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
88911	Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Naranja
88913	Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Negro
88901	Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Naranja
88903	Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Negro

ACCESORIOS

22010	Kit cargador litio ion - USB (incl. (2) baterías SL-B26)
22011	Kit cargador litio ion - 120V AC (incl. (2) baterías SL-B26)
22100	Base cargador batería litio ion
22070	USB Cable a para micro 101 cm
22081	USB Cable a para USB micro 55.88 cm
22082	USB Cable y
22101	Batería - SL-B26
22102	Batería - SL-B26 - Caja de 2
85175	Batería de litio - Caja de 2
85180	Batería de litio - Caja de 6
85177	Batería de litio - Caja de 12
85179	Batería de litio - Caja de 400

UBÍCANOS EN [YOUTUBE.COM/STREAMLIGHTTV](https://www.youtube.com/streamlighttv)

DUALIE® 3AA COLOR-RITE®

La Dualie 3AA Color-Rite es una linterna de baterías 3AA intrínsecamente segura, de alto rendimiento, que produce una luz blanca brillante, para ver hacia adelante. Adicional, su haz difuso tiene un CRI LED de alta potencia para distinguir colores reales. Cuenta con interruptores opuestos para activación fácil de la función deseada.

Su cuerpo ofrece una textura de agarre superior para proveer comodidad y sensación anti deslizante y está construida de una resina polimérica que es virtualmente indestructible, resistente a golpes, no conductiva, y ligera. El enganche integrado es contenido en el contorno del cuerpo. ¡Tanta potencia y tecnología en un lugar!

Clasificación IP67; a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m.

BATERÍA: 3 "AA" alcalina o litio ion
MEDIDA: 17,78 cm
PESO: 187 g
COLOR: Amarillo o Negro

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
68910	Dualie 3AA Color-Rite – Incluye 3 "AA" baterías alcalinas
68910	Dualie 3AA Color-Rite – Incluye 3 "AA" baterías alcalinas

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	225	175	320
CANDELAS:	8,000	380	7,000
DISTANCIA:	179m	39m	167m
AUTONOMÍA:	8h	8.5h	5h



Clase I, II, Div. I,
 Grupos A, B, C, D, E, F, G
 Clase III, CL I, ZN O, IIC
 Exia; T4



Color-Rite®

- 1.) LED blanco frío para una luz blanca y brillante
- 2.) 90 CRI LED - Tecnología Color-Rite - distinguir entre colores similares - para igualar la pintura o comprobar los cables



DUALIE® 2AA

Mira lo que está enfrente y a tus pies con la Dualie 2AA intrínsecamente segura. Esta linterna compacta tiene dos haces de luz que se pueden usar simultáneamente o individualmente según se necesite: un haz de luz cerrado hacia el frente y un haz de luz abierto hacia abajo. Los dos haces proveen luz multi- direccional para evitar tropezos y caídas. Certificada para ambientes Clase 1, Div 1.

BATERÍA: (2) "AA" alcalina
MEDIDA: 15,5 cm
PESO: 111 g
COLOR: Negro o Amarillo



Clase I, II, Div. 1,
 Grupos A, B, C, D, E, F, G;
 Clase III; CL I, ZN O, IIC; Exia; Código T: T4

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	115	115	175
CANDELAS:	3,100	75	-
DISTANCIA:	111m	17m	-
AUTONOMÍA:	24h	24h	15h



Una luz frontal de haz cerrado y una luz hacia abajo de haz abierto para uso individual o al mismo tiempo.



Imán integrado en la parte trasera para uso manos libres.

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
67755	Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Amarillo
67757	Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Negro

DUALIE® RECHARGEABLE

Para ver lo que está al frente y a tus pies con la Dualie Recargable. Es una luz brillante, que brilla al frente y hacia abajo, permite evitar deslices, tropezones y caídas. Un clip con imán también permite colgarla para usos manos libres. Ahorra en costo de baterías, es recargable! Intrínsecamente segura Clase I, II, Div 1.



Clase I, II, Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
Clase III, CL I, ZN O, IIC
Código T: T4; Exia

BATERÍA: Litio Ion

MEDIDA: 17,78 cm // 19,05 cm con clip magnético

PESO: 193 g / 201 g con clip magnético

COLOR: Negro o Amarillo

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	180	105	275
CANDELAS:	11,500	60	-
DISTANCIA:	171m	18m	-
AUTONOMÍA:	7.25h	13.5h	5,5h



Una luz frontal de haz cerrado y una luz hacia abajo de haz abierto para uso individual o al mismo tiempo.



Clip de bolsillo integrado y rígido adaptado al cuerpo de la linterna, se engancha en camisas, bolsillos y equipamiento para uso manos libres.

ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
68797	Dualie Rechargeable - 230V AC - Caja - Amarillo
68793	Dualie Rechargeable - 120V AC - Caja - Amarillo
68794	Dualie Rechargeable - 120V AC - Caja - Negro
68795	Dualie Rechargeable - 12V DC - Caja - Amarillo
68796	Dualie Rechargeable - 12V DC - Caja - Negro
68785	Dualie Rechargeable - Solo Linterna - Caja - Amarillo
68786	Dualie Rechargeable - Solo Linterna - Caja - Negro
68790	Base Cargador - Dualie Rechargeable
68785	Dualie Rechargeable magnético - Solo Linterna - Caja - Amarillo
68786	Dualie Rechargeable magnético - Solo Linterna - Caja - Negro
22071	120V AC Cable USB
68790	Dualie Rechargeable Cargador
68792	Dualie Rechargeable Batería



Clip magnético integrado para uso manos libres.



Adaptable a cualquier parte con base cargador.

STYLUS PRO® HAZ-LO® // ¡NUEVA!

La Stylus Pro HAZ-LO es una linterna de bolsillo con pilas alcalinas, intrínsecamente segura y extremadamente duradera. Está equipada con un interruptor de pulso que permite su operación en modo momentáneo o constante; viene equipada con un clip metálico removible y genera un sorprendente brillo para una linterna de su tamaño.

Clasificación IPX7; sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m.

LÚMENES:	105
CANDELAS:	380
DISTANCIA:	39m
AUTONOMÍA:	2.25h



ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
66300	Stylus Pro HAZ-LO - Incluye baterías
66301	Stylus Pro HAZ-LO Clip

BATERÍA: Litio Ion
MEDIDA: 15 cm
PESO: 53,9 g
COLOR: Amarillo

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS STREAMLIGHT NO BRASIL



EMERTECH
Tecnologia para Emergências Ltda.



S. GOUVEA

Rua Dr. Durval Vilaça nº 1813 – São Roque SP – CEP 18.135-180

Telefone: (55-11) 4712-7794 – Email: emertech@emertech.com.br – Web: www.emertech.com.br